



РЯЗАНСКИЙ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ЗАВОД

Tungstone Dynamic 60 А/ч, прямой полярности, конус, TDY6010

Сегмент **СТАНДАРТ**



Tungstone Dynamic

Предназначен для отечественных и импортных автомобилей со стандартным пакетом опций.

Эти батареи полностью соответствуют стандарту ГОСТ и привлекают доступной ценой и современными технологиями. Батареи сохраняют способность накапливать энергию от источника тока после полного разряда. Работоспособность восстановится без потери первоначальных характеристик.



сертификат соответствия требованиям международного отраслевого стандарта TS 16949 для продукции автомобильной промышленности.



сертификат соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в области проектирования и производства свинцово-кислотных и литий-ионных аккумуляторов и батарей.



свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства.



свидетельство о признании Российского речного регистра.



ТОЛСТЫЙ
положительный
электрод



кальциевый
отрицательный
электрод




полиэтиленовый
конвертный
сепаратор



химически
чистый
электролит



углеродные
добавки в
пасте

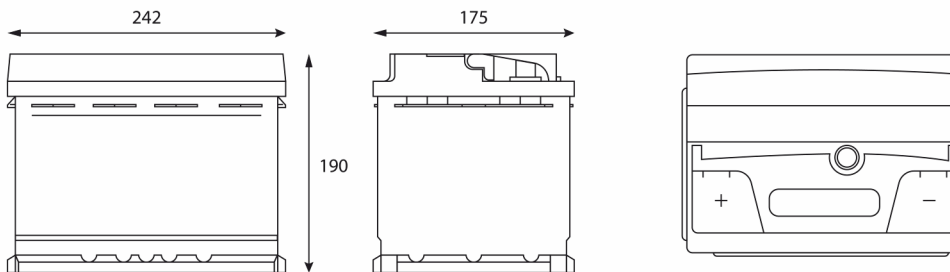


ИНФОРМАЦИЯ о продукте

| | |
|-------------------------|---------------|
| Заводской код | TDY6010 |
| Штрихкод (EAN 13) | 4660003799811 |
| Индивидуальная упаковка | 1 |
| Количество на поддоне | 84 |

Техническая информация

| | | | |
|-------------------------------|-----|--|--------|
| Напряжение (В) | 12 | Тип крепления | B13 |
| Емкость батареи (Ач) | 60 | Полярность | прямая |
| Ток холодной прокрутки EN (А) | 560 | Токовыводы | конус |
| Длина (мм) | 242 | Тип корпуса | L2 |
| Ширина (мм) | 175 | Масса (в залитом виде), не более (кг) | 15.5 |
| Высота (мм) | 190 | Tungstone dynamic 6CT-60L(1)-L2AC-AW-O | |

Чертежи

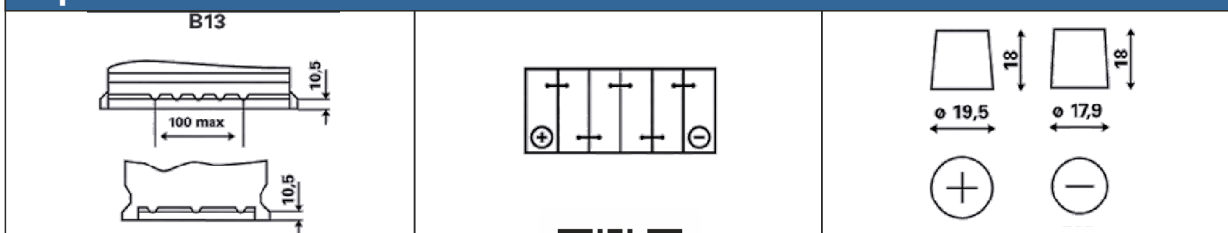

ООО РАЗ «Тангстоун»
390017, г. Рязань, Рязское шоссе, стр. 20, литера Ф.
тел.: (4912) 24-17-42
e-mail: office@tungstone.ru



www.tungstone.ru
Линия клиентской поддержки:
service@tungstone.ru