РЯЗАНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД

R·A·Z

# Tungstone Dynamic 100 А/ч, обратной полярности, конус, TDY10000

**Сегмент СТАНДАРТ**

**Tungstone Dynamic**

Предназначен для отечественных и импортных автомобилей со стандартным пакетом опций.

Эти батареи полностью соответствуют стандарту ГОСТ и привлекают доступной ценой и современными технологиями. Батареи сохраняют способность накапливать энергию от источника тока после полного разряда. Работоспособность восстановится без потери первоначальных характеристик.

сертификат соответствия требованиям международного отраслевого стандарта TS 16949 для продукции автомобильной промышленности.

сертификат соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в области проектирования и производства свинцово-кислотных и литий-ионных аккумуляторов и батарей.

свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства.

свидетельство о признании Российского речного регистра.

Sb GRAVITY-CAST — толстый положительный электрод

Ca+ CON-CAST — кальциевый отрицательный электрод

ENVELOP SEPARATOR — полиэтиленовый конверный сепаратор

H2SO4 HIGH GRADE ACID — химически чистый электролит

CARBON EFFECT — углеродные добавки в пасте

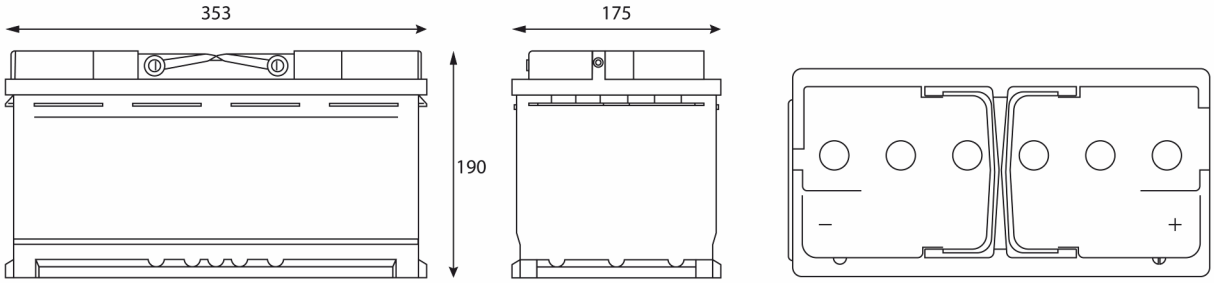


| ИНФОРМАЦИЯ о продукте | |
|---|---|
| Заводской код | TDY10000 |
| Штрихкод (EAN 13) | 4630072542236 |
| Индивидуальная упаковка | 1 |
| Количество на поддоне | 48 |

| Техническая информация | | | |
|---|---|---|---|
| Напряжение (В) | 12 | Тип крепления | B13 |
| Емкость батареи (Ач) | 100 | Полярность | обратная |
| Ток холодной прокрутки EN (А) | 840 | Токовыводы | конус |
| Длина (мм) | 353 | Тип корпуса | L5 |
| Ширина (мм) | 175 | Масса (в залитом виде), не более (кг) | 23.1 |
| Высота (мм) | 190 | Tungstone dynamic 6СТ-100L(0)-L5АС-АШ-0 | |

## Чертежи

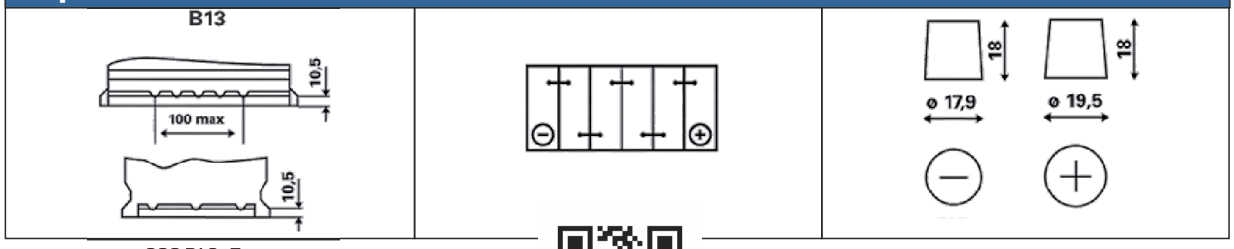



ООО РАЗ «Тангстоун»
390017, г. Рязань, Ряжское шоссе, стр. 20, литера Ф.
тел.: (4912) 24-17-42
e-mail: office@tungstone.ru

www.tungstone.ru

Линия клиентской поддержки:
service@tungstone.ru